


PICOETHIN 7

Picothin is specially adapted to Picolight Oneline Top and Side tapes. They can be glued directly into a groove a few millimeters deep, making the light source invisible.

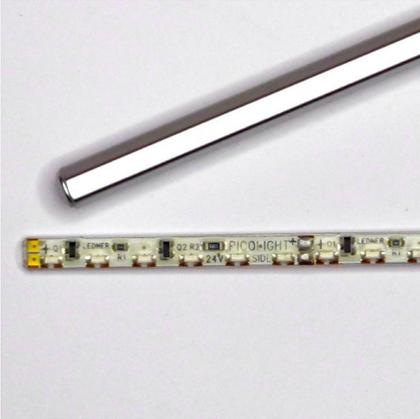

SPECIFICATIONS

MATERIAL	ANODIZED ALUMINUM
WIDTH	7 MM
LENGTH	2.5 M

PICOTHIN 5.5

Picothin est spécialement adapté aux rubans Picolight Oneline Top et Side. Elles peuvent être directement collées dans une rainure de quelques millimètres de profondeur en rendant la source de lumière invisible.



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU	ALUMINIUM ANODISÉ
LARGEUR	5,5 MM
LONGUEUR	2,50 M

PICOLIGHT ONELINE TOP, ONE100

Ruban ultra miniature de 6,4mm de large / 20W-m, équipé de régulateurs de courant garantissant une constance de flux et de colorimétrie, délivrant 1400lm/m avec un IRC 96. Disponible en monochrome ou Twin White.



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	20 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	240 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD 3020
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	50 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LARGEUR	6,4 MM
EPAISSEUR	2 MM
LONGUEUR	5 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

PICOLIGHT ONELINE NEO, ONE800

PICOLIGHT ONELINE NEO, ONE800



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	20 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	350 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD 2216
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	20 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LARGEUR	6,4 MM
EPAISSEUR	2 MM
LONGUEUR	4,8 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

PICOLIGHT ONELINE SIDE, ONE200

Ruban ultra miniature à diffusion latérale de 6,4mm de large / 20W-m, équipé de régulateurs de courant garantissant une constance de flux et de colorimétrie, délivrant 1400lm/m avec un IRC 96. Disponible en monochrome ou Twin White.



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	20 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	240 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD 2812
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	50 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LARGEUR	6,4 MM
EPAISSEUR	2 MM
LONGUEUR	5 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION