

SMARTPROFILE – PRO621

SMARTPROFILE PRO621 is a 6mm thick profile for sources up to 10 mm wide.



SPECIFICATIONS

MATERIAL	ANODIZED ALUMINUM
WIDTH	15 MM
INTERNAL WIDTH	10 MM
HEIGHT	6 MM
LENGTH	2,50 M
FINISH	ANODIZED ALUMINUM

SMARTLIGHT HCRI 120, SMA300

Gamme de sources Leds miniatures performantes et économiques. Les caractéristiques spectrométriques démontrent une belle colorimétrie avec un IRC94 et un large choix de Températures de couleurs et de protection IP



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	12 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	120 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD3528
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	50 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONS VERSION IP20

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	2,2 MM
LONGUEUR	5 M

DIMENSIONS VERSION IP44

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	2,5 MM
LONGUEUR	5 M

DIMENSIONS VERSION IP67


LARGEUR	12 MM
EPAISSEUR	4 MM
LONGUEUR	5 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

SMARTLIGHT RGB, LED500

Ruban trichromique RVB, disponible en IP20, IP64 et 67, utilise une protection silicone certifiée au feu UL94-V0.

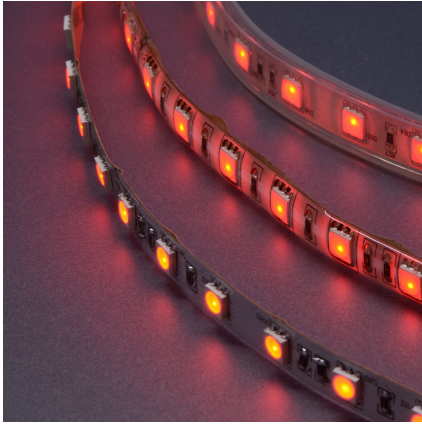

CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	12 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	60 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD5060
RÉGULATEUR	-

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉCABILITÉ	100 MM
------------	--------

DIMENSIONS VERSION IP20

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	2,5 MM
LONGUEUR	5 M

DIMENSIONS VERSION IP54

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	3 MM
LONGUEUR	5 M

DIMENSIONS VERSION IP67

LARGEUR	12,5 MM
EPAISSEUR	4,5 MM

CERTIFICATION & GARANTIE

DIMENSIONS VERSION IP67

LONGUEUR	5 M
5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION	

SMARTLIGHT VHC400

Ruban haute puissance 35W / 3200lm/m, IRC 96, équipé de régulateurs de courant garantissant une constance de flux et de colorimétrie. Disponible en monochrome ou Twin White.



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	15 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	70 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD 5630
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	100 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	2,2 MM
LONGUEUR	5 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
--

SMARTLIGHT VHE 400, très haut rendement.

SMARTLIGHT VHE 400, TRÈS HAUT RENDEMENT.

Ruban à haut rendement, supérieur à 140lm/W, IRC85, idéal pour les éclairage indirectes, telles que corniches.



SMARTLIGHT VHE 400, très haut rendement.

CARACTÉRISTIQUES

TENSION	24 VDC
PUISSANCE	12 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	64 LEDS / M
TYPE DE LED	SMD5630
RÉGULATEUR	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	125 MM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LARGEUR	10 MM
EPAISSEUR	2,2 MM
LONGUEUR	5 M

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION