

FORCELIGHT CHV700

SMARLIGHT SHV est une flexible LED 230V permettant une longueur de 100m grâce à des régulateurs garantissant un contrôle de température et de courant; il est idéal pour les installations d'éclairage indirect.



CARACTÉRISTIQUES

TENSION	230V AC & 110V AC
PUISSANCE	14 W/M
QUANTITÉ DE LEDS AU M	100 LEDS/M
TYPE DE LED	SMD 2835
RÉGULATEUR DE COURANT	INTÉGRÉ
SÉCABILITÉ	100 MM

DIMENSIONS


LARGEUR	14 MM
EPAISSEUR	5 MM
LONGUEUR	50 M

CERTIFICATION & GARANTIE

3 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
--

CHVPROFILE – PRO322

Profilé en aluminium extrudé spécialement conçu pour la gamme haute tension CHV.

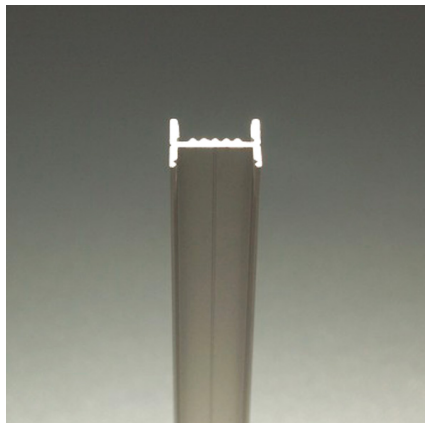

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU	ALUMINIUM ANODISÉ
LARGEUR	16,4 MM
LARGEUR INTERNE	16,4 MM
HAUTEUR	13,3 MM / 21,5 MM AVEC DIFFUSEUR
LONGUEUR	2,50 M
FINITIONS	ANODISÉE ALUMINIUM

CHVPROFILE – PRO323

Profilé en aluminium extrudé spécialement conçu pour la gamme haute tension CHV, diffuseur à focalisation.



CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM ANODISÉ
19,6 MM
17 MM
11,5 MM / 16,2 MM AVEC DIFFUSEUR
2,50 M
ANODISÉE ALUMINIUM