Perle 2

LED-NER optoelectronic

TinyPerle est une gamme de 4 spots spécialement conçue pour simplifier la conception des vitrines et rendre la source lumineuse presque invisible.

TinyPerle est déclinée en quatre versions 24VDC offrant des flux sortantde 60 à 215 lumens, avec des IRC 96-98 selon les colorimétries.

Perle 1 et 2 HD offrent des focales variables et sont dotés de groupes de lentilles quartz/verre fabriqués par un opticien Allemand, Perle 2 possède une focale fixe.

Ces trois modèles peuvent recevoir deux types de filtres, destinés à modifier leur angle natif, adoucir les contours du flux, et / ou à modifier leur colorimétrie. Gamma possède une focale fixe de 35° ou 50°.

Différents types de supports permettent leur intégration aisée : rail magnétique, support en saillie ou à encastrer.

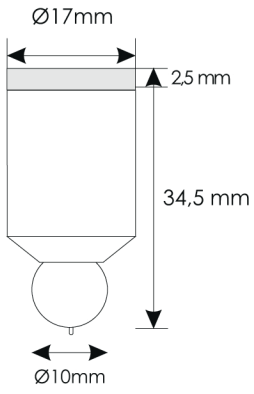

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Voltage	24VDC
Puissance	2,4 W.
Régulateur	intégré
Contrôle	1-10V, DALI, DMX....
Class	III

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur	24 mm
Diamètre	17 mm
Finition	Aluminium, noire, blanche

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC / TM30	96/98,rf94
SDCM	2
K / lumens sortant	2700K / 140lm
	3000K / 150lm
	3500K / 170lm
	4000K / 180lm
	3500K UV / 165lm
	4000K UV / 175lm
	5500K UV / 190lm

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Matériau	PMMA
Angles	15°
Optiques additionnelles	5°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90°, 1°x 90°, 2° x 70°, bat wing 2° x 70°
Orientation	H : 40° / V : 40°

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation
CE & ETL
IP20

Perle 2

Finition aluminium	
SLD222	2700K
SLD223	3000K
SLD224	3500K
SLD225	4000K
SLD226	3500K UV
SLD227	4000k UV
SLD228	5500K UV

Finition noire	
SLD232	2700K
SLD233	3000K
SLD234	3500K
SLD235	4000K
SLD236	3500K UV
SLD237	4000k UV
SLD238	5500K UV

Finition blanche	
SLD242	2700K
SLD243	3000K
SLD244	3500K
SLD245	4000K
SLD246	3500K UV
SLD247	4000k UV
SLD248	5500K UV

Accessoires magnétiques

Finition grise	
CSC321	Casquette grise
CSL321	Paralume long gris
CSM321	Paralume court gris
CSP320	Capot plat basse luminance gris

Finition noire	
CSC331	Casquette noire
CSL331	Paralume long noir
CSM331	Paralume court noir
CSP330	Capot plat basse luminance noir

Finition blanche	
CSC341	Casquette blanc
CSL341	Paralume long blanc
CSM341	Paralume court blanc
CSP340	Capot plat basse luminance blanc

Filtres magnétiques optionnels

Finition grise

SFI321	Filtre 5°
SFI322	Filtre 10°
SFI323	Filtre 20°
SFI324	Filtre 30,°
SFI325	Filtre 60,°
SFI326	Filtre 90,°
SFI327	Filtre 1° x 90°
SFI328	Filtre 2° x 70°
SFI329	Filtre Bat Wing 2° x 70°

Finition noire

SFI331	Filtre 5°
SFI332	Filtre 10°
SFI333	Filtre 20°
SFI334	Filtre 30,°
SFI335	Filtre 60,°
SFI336	Filtre 90,°
SFI337	Filtre 1° x 90°
SFI338	Filtre 2° x 70°
SFI339	Filtre Bat Wing 2° x 70°

Finition blanche

SFI341	Filtre 5°
SFI342	Filtre 10°
SFI343	Filtre 20°
SFI344	Filtre 30,°
SFI345	Filtre 60,°
SFI346	Filtre 90,°
SFI347	Filtre 1° x 90°
SFI348	Filtre 2° x 70°
SFI349	Filtre Bat Wing 2° x 70°

Filtres colorimétriques

Filtres modifiant soit les coordonnées X-Y par rapport à la courbe du corps noir, soit augmenter ou abaisser la température de couleur.

Rails d'alimentation

CONNECTEUR MAGNÉTIQUES POUR RAIL ET SUPPORT À FIL

SUP102	Support magnétique pour projecteurs Perle, argent

SYSTÈME DE RAILS 24VDC

RSS137	Rail magnétique 2000 mm
RST131	Rail magnétique 100 mm
RST132	Rail magnétique 250 mm
RST136	Rail magnétique 600 mm

PROFILE ALUMINIUM POUR RAIL MAGNETIQUE

Finition aluminium	
PRS120	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS121	Terminaison
ARS122	Terminaison avec passage de câble
Finition noire	
PRS130	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS131	Terminaison
ARS132	Terminaison avec passage de câble
Finition blanche	
PRS140	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS141	Terminaison
ARS142	Terminaison avec passage de câble





CONNECTEUR DE RAIL

CMR100	Connecteur magnétic de rail 24 VDC avec 1m de câble

Système de câbles souples ou rigide

CÂBLES SOUPLE POUR INSTALLATION EN COURBE

SAF010	Support à fils Ø1mm + câble 1m -100mm - Base étroite
SAF110	Support à fils Ø1mm + câble 1m -100mm - Base ronde
SFS010	Support à fils Ø1mm - longueur de 100mm supplémentaire

CÂBLE RIGIDE POUR INTÉGRATION

SAF015	Support à fils Ø1,5 mm + câble 1m -100mm - Base étroite
SAF115	Support à fils Ø1,5 mm + câble 1m -100mm - Base ronde
SFS015	Support à fils Ø1,5 mm - longueur de 100mm supplémentaire

Connecteurs individuelles

CONNECTEUR A COLLER

SIA120	Connecteur à coller, finition nickelé
SIA130	Connecteur à coller, finition noire

CONNECTEUR A VISSER

SIV120	Connecteur à visser finition nickelé
SIV130	Connecteur à visser, finition noire

CONNECTEUR A ENCASTRER

SIE120	Connecteur à encastrer finition nickelé
SIE130	Connecteur à encastrer, finition noire
SIE140	Connecteur à encastrer, finition blanche

Connecteur à coller

Connecteur à visser

Connecteur à encastrer