

Ruban trichromique RVB, disponible en IP20, IP64 et 67, utilise une protection silicone certifiée au feu UL94-V0.

CARACTÉRISTIQUES

Tension	24 VDC
Puissance	12W/m
Quantité de LEDs au m	60 LEDs / m
Type de LED	SMD5060
Régulateur de courant	-
Sécabilité	100 mm.

DIMENSIONS VERSION IP20

Largeur	10 mm
Epaisseur	2,5 mm
Longueur	5 m

DIMENSIONS VERSION IP54

Largeur	10 mm
Epaisseur	3 mm
Longueur	5 m

DIMENSIONS VERSION IP67


Largeur	12,5 mm
Epaisseur	4,5 mm
longueur	5 m

K - IRC - lm/m.

LED551, IP20	RGB / 650lm
LED552, IP54	RGB / 650lm
LED553, IP67	RGB / 650lm

GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation

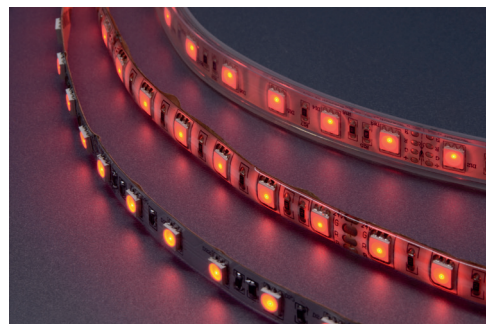

Profilés compatibles

- PRO621
- PRO622
- PRO623
- PRO629
- TUBULAR PROFILE