


# ALM414

Alimentation à découpage 40W/24VDC. Gradation PWM pour une parfaite gradation des LEDs. Commande de gradation au standard 1/10V et PWM.

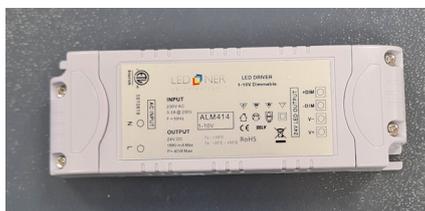

## SORTIE

TENSION	24 V DC
PUISSANCE	40W
COURANT	1,7A
NOMBRE DE CANAUX	1

## ENTRÉE

TENSION	180 - 240 VAC
COURANT	0,27 A
FRÉQUENCE	50/60 HZ
RENDEMENT	90 %

## GRADATION

INTERFACE DE GRADATION	1-10V
AMPLITUDE DE GRADATION	5 - 100%

## ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	TA : 35°C / TC : -30° - 60°C
HUMIDITÉ	20 - 90% HR SANS CONDENSATION

## PROTECTION

THERMIQUE ET COURT CIRCUIT

## DIMENSIONS

LONGUEUR	132 MM
LARGEUR	44 MM
EPAISSEUR	23 MM

## CERTIFICATION & GARANTIE

5 ANS DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION  
CE / ETL