

TINYLIGHT est une source LED linéaire unique sur le marché. Conçue par le laboratoire LED-NER, quatre brevets internationaux protègent ce produit aux caractéristiques exceptionnelles : diamètre de 5mm, flux de 3400lm au mètre, IRC >96/98, TM30>90, angle parfaitement homogène de 180°. Ses différentes configurations permettent une intégration aisée.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Voltage	24VDC
Puissance	3W/100 mm
Régulateur	-
Contrôle	1-10V, DALI, DMX....
Class	III

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur	100 mm
Diamètre	5 mm
Longueurs disponibles	110 à 510 mm

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC / TM30	98 / R9>90
SDCM	2
Lumens @ 3000K / 100mm.	340
Angle	180°

K / LUMENS SORTANT - 100mm


FIL911	1800K / 252lm
FIL912	2200K / 280lm
FIL914	2500K / 308lm
FIL915	2700K / 322lm
FIL921	3000K / 340lm
FIL925	3500K / 378lm
FIL931	4000K / 400lm
FIL935	5000K / 410lm
FIL941	6000K / 420lm

TUBES VERRE

TUB002	Transparent
TUB102	Opale

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation
CE & ETL
Protection IP20 IP67 sur demande

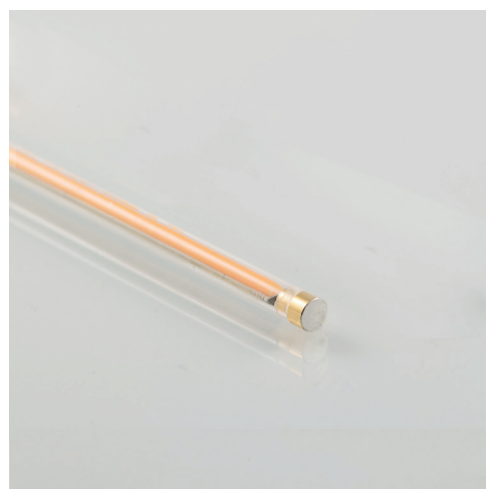

CONNECTION

1/ Contact magnétique

Contact magnétique sans cache	EMB901 / SMG903
Contact magnétique et cache connecteur gris	EMB901 / SMG921
Contact magnétique et cache connecteur noir	EMB901 / SMG931
Contact magnétique et cache connecteur blanc	EMB901 / SMG941

2/ Câbles à chaque extrémité

Sans terminaison, à intégrer	SCB111 / SCB112
Aimanté, avec support plan	EMB901 / SCB111 / SCB112 / SMG901
Aimanté, avec support d'angle 45°	EMB901 / SCB111 / SCB112 / SMG902
Support avec visse apparente	ACC901 / SCB111 / SCB112
Support en saillie, vis arrière	ACC902 / SCB111 / SCB112
Support à coller	ACC903 / SCB111 / SCB112

3/ Câble à une extrémité

a/ Câble coaxial à une extrémité

Sans terminaison, à intégrer	SCB401
Terminaison aimanté, avec support plan	SCB401/EMB902/EMB903/SMG901
Terminaison aimanté, avec support d'angle 45°	SCB401/EMB902/EMB903/SMG902

b/ Deux fils à une extrémité

Sans terminaison, à intégrer	SCB111/SCB112
Terminaison aimanté, avec support plan	SCB111/SCB112/EMB902/EMB903/SMG901
Terminaison aimanté, avec support d'angle 45°	SCB111/SCB112/EMB902/EMB903/SMG902

ÉTRIERS DE FIXATION

Support avec visse apparente	ACC901
Support en saillie, vis arrière	ACC902
Support à coller	ACC903

AUTRES ACCESSOIRES

Réflecteur 120°	REF301
Gaine silicone adhésive pour fixation	SIL905

